

RONDÒ




Misure · Sizes

Misura · Size	1	2	3	4	5
Potenza Nominale * · Heat Output	kW 6	6,5	7,5	7,8	8
Potenza Min-Max · Min-Max Heat Output	kW 4 - 7	4 - 8	4 - 9	4 - 10	4 - 10
Volume Riscaldabile · Heating Capacity	m³ 100 - 200	100 - 230	100 - 260	100 - 290	100 - 290
Rendimento · Efficiency	% 83	84	80,5	82	82,5
Emissioni Monossido Carbonio · Carbon Monoxide Emission · % CO 13% O₂	% 0,09	0,09	0,07	0,07	0,06
Polveri · Dust · 13% O₂	mg/Nm³ 11	11	6	6	5
Consumo di Legna · Wood consumption	Kg/h 1,7	1,9	2,2	2,2	2,3
Temperatura Fumi · Smoke temperature	°C 194	201	213	208	201
Diametro Scarico · Flue pipe diameter	cm 15	15	15	15	15
Tiraggio · Draft	Pa 12	12	12	12	12
Peso Complessivo · Total weight	Kg 260	297	329	347	378
Peso colonna ceramica · Ceramic column weight	Kg 22	22	22	22	22
Dimensioni · Measurements · (diam x h)	cm 60x102	60x116	60x142	60x156	60x170
Classe di prestazione ambientale	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Efficienza energetica · Energy efficiency	A +	A +	A	A +	A +

* Conforme UNI EN 13240, DEUTSCHLAND BimschV 2

SISTEMA DI CANALIZZAZIONE DELL'ARIA CALDA
HOT AIR CANALIZATION SYSTEM

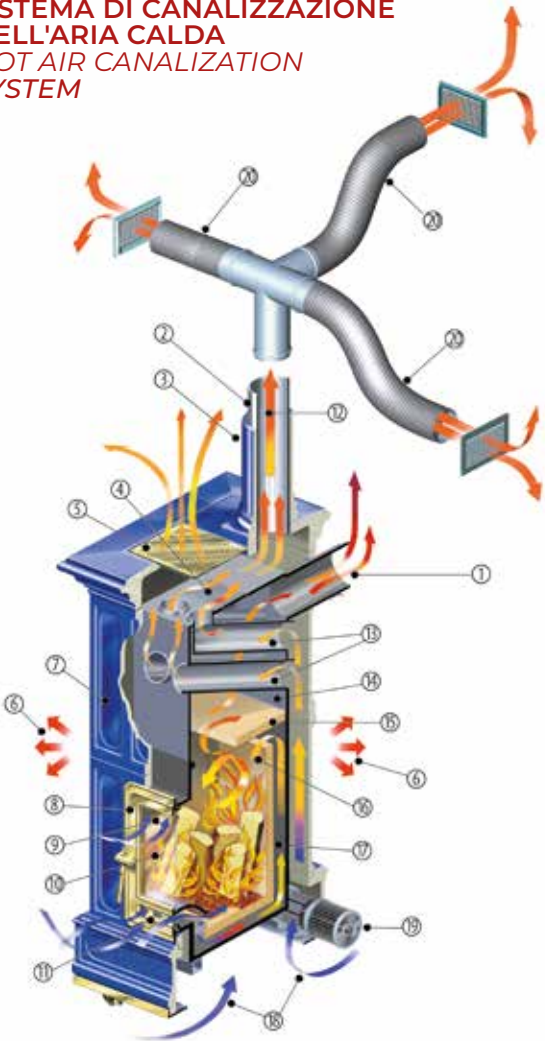

1. Scarico fumi (anche superiore) · Smoke exit (also upper)
2. Tubo acciaio inox · Inox steel pipe
3. Colonna ceramica · Ceramic column
4. Sportello pulizia interna · Internal cleaning door
5. Griglia ottone aria calda · Hot air outlet brass grid
6. Irradiazione · Radiation
7. Ceramica refrattaria (spessore 35 mm) · Refractory ceramic (35mm thick)
8. Sportello fusione ottone · Brass fusion door
9. Aria pulizia vetro · Glass cleaning air
10. Vetro ceramico · Ceramic glass
11. Ingresso aria primaria e secondaria · Primary and secondary air inlet
12. Aria convettiva naturale o forzata (anche posteriore) · Natural or forced convection air outlet (also rear)
13. Tubi per passaggio aria calda · Hot air pipes
14. Scambiatore acciaio inox (spessore 3 mm) · Inox steel recycler chamber (3mm thick)
15. Post-combustione · Post combustion
16. Focolare di ghisa o acciaio con rivestimento refrattario · Fireplace in cast iron or steel with refractory lining
17. Passaggio aria secondaria · Secondary air passage
18. Aria ambiente · Room air
19. Elettroventilatore · Electric fan
20. Canalizzazione aria calda · Hot air canalization

Tutte le nostre stufe sono testate presso il Dipartimento di Energetica del Politecnico i Torino, certificate da **IMQprimecontrol** in base alla normativa europea UNI EN 13240 e dotate di marchio **CE**.

All our stoves are tested at the Energy Department of Torino Polytechnic, certified by **IMQprimecontrol** according to the European Norm UNI EN 13240, and equipped with the **CE** label.

NEW VIENNA



Misure · Sizes

Misura · Size	1	2	3	4
Potenza Nominale * · Heat Output	kW 11	12	13	13
Potenza Min-Max · Min-Max Heat Output	kW 5 - 12	6 - 13	6 - 14	6 - 14
Volume Riscaldabile · Heating Capacity	m³ 140 - 320	170 - 370	170 - 400	170 - 400
Rendimento · Efficiency	% 84	85	85	85
Emissioni Monossido Carbonio · Carbon Monoxide Emission · % CO 13% O₂	% 0,06	0,07	0,08	0,08
Polveri · Dust · 13% O₂	mg/Nm³ 14	18	21	21
Consumo di Legna · Wood consumption	Kg/h 2,7	3	3,2	3,2
Temperatura Fumi · Smoke temperature	°C 250	253	255	255
Diametro Scarico · Flue pipe diameter	cm 15	15	15	15
Tiraggio · Draft	Pa 12	12	12	12
Peso Complessivo · Total weight	Kg 410	440	470	530
Peso colonna ceramica · Ceramic column weight	Kg 25	25	25	25
Dimensioni (l x p x h) · Measurements (w x d x h)	cm 66x74x144	66x74x172	66x74x190	66x74x218
Classe di prestazione ambientale	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Efficienza energetica · Energy efficiency	A +	A +	A +	A +

* Conforme UNI EN 13240, DEUTSCHLAND BimschV 2

100% MADE IN ITALY



LA CASTELLAMONTE di ROBERTO PERINO SAS

Via Casari 13 - 10081, Castellamonte (TO) - ITALY

P. IVA 05362500018

TEL 0039 0124 514149

TEL · FAX 0039 0124 581690

E-MAIL info@lacastellamonte.it

WWW LACASTELLAMONTE.IT

WWW STACKSTOVES.COM



CLASSICHE
COLLEZIONE

STUFE DI CERAMICA
CON COMBUSTIONE A LEGNA


LA
CASTELLAMONTE
Stufe da sempre. Per sempre.
Stoves since 1975.

AMABILE



Misura - Size		1	2	3	4	5
Potenza Nominale * : Heat Output	kW	10	11	12	13	13
Potenza Min-Max : Min-Max Heat Output	kW	5 - 11	5 - 12	6 - 13	6 - 14	7 - 15
Volume Riscaldabile : Heating Capacity	m³	140 - 310	140 - 320	170 - 370	170 - 400	200 - 430
Rendimento : Efficiency	%	84	84	85	85	85
Emissioni Monossido Carbonico Carbon Monoxide Emission - % CO 13% O₂	%	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08
Polveri : Dust - 13% O₂	mg/Nm³	9	14	18	21	21
Consumo di Legna : Wood consumption	kg/h	2,6	2,7	3	3,2	3,2
Temperatura Fumi : Smoke temperature	°C	243	250	253	255	255
Diametro Scarico : Flue pipe diameter	cm	15	15	15	15	15
Tiraggio : Draft	Pa	12	12	12	12	12
Peso Complessivo : Total weight	Kg	345	370	410	430	450
Peso colonna ceramica : Ceramic column weight	Kg	25	25	25	25	25
Dimensioni (l x p x h) : Measurements (w x d x h)	cm	67x69x122	67x69x140	67x69x158	67x69x175	67x69x193
Classe di prestazione ambientale ★★★★★		✓	✓	✓	✓	✓
Efficienza energetica : Energy efficiency		A +	A +	A +	A +	A +


* Conforme UNI EN 13240,
DEUTSCHLAND BimSchV 2



Le seconde, terze e quarte misure **Voluta e Liberty** possono essere dotate di Porta Gran Fuoco e focolare più ampio, per una maggiore resa e autonomia.

The second, third and fourth sizes **Voluta and Liberty** can be equipped with Porta Gran Fuoco and wider fireplace, for greater yield and autonomy.

ONDA



Misura - Size	1	2	3	4	5
Potenza Nominale * - Heat Output	kW	7	7,5	7,5	10,5
Potenza Min-Max - Min-Max Heat Output	kW	3 - 8	4 - 9	4 - 9	5 - 12
Volume Riscaldabile - Heating Capacity	m³	85 - 230	100 - 260	100 - 260	140 - 340
Rendimento - Efficiency	%	78	81	81	82
Emissioni Monossido Carbonio Carbon Monoxide Emission - % CO 13% O₂	%	0,07	0,1	0,1	0,17
Polveri - Dust - 13% O₂	mg/Nm³	-	24	24	-
Consumo di Legna - Wood consumption	kg/h	2,16	2,2	2,2	3
Temperatura Fumi - Smoke temperature	°C	274	204	204	196
Diametro Scarico - Flue pipe diameter	cm	15	15	15	15
Tiraggio - Draft	Pa	11	11	11	11
Peso Complessivo - Total weight	Kg	290	315	330	360
Peso colonna ceramica - Ceramic column weight	Kg	25	25	25	25
Dimensioni (l x p x h) - Measurements (w x d x h)	cm	57x67x110	57x67x125	57x67x136	57x67x151
Classe di prestazione ambientale ★★★★★		-	✓	✓	-
Efficienza energetica - Energy efficiency	A	A+	A+	A+	A+

* Conforme UNI EN 13240,
DEUTSCHLAND BimSchV 2



Misura - Size	1	2	3	4	
Potenza Nominale - Heat Output	kW	7	7,5	7,5	10,5
Potenza Min-Max - Min-Max Heat Output	kW	3 - 8	4 - 9	4 - 9	5 - 12
Volume Riscaldabile - Heating Capacity	m³	85 - 230	100 - 260	100 - 260	140 - 340
Rendimento - Efficiency	%	78	81	81	82
Emissioni Monossido Carbonio Carbon Monoxide Emission - % CO 13% O₂	%	0,07	0,1	0,1	0,17
Polveri - Dust - 13% O₂	mg/Nm³	-	24	24	-
Consumo di Legna - Wood consumption	Kg/h	2,16	2,2	2,2	3
Temperatura Forni - Smoke temperature	°C	274	204	204	196
Diámetro Scarico - Flue pipe diameter	cm	15	15	15	15
Tiraggio - Draft	Pa	11	11	11	11
Peso Complessivo - Total weight	kg	260	300	330	360
Peso colonna ceramica - Ceramic column weight		25	25	25	25
Dimensioni (l x p x h) - Measurements (w x d x h)	cm	51x60x95	51x60x120	51x60x143	51x60x166
Classe di prestazione ambientale ★★★★★		-	✓	✓	-
Efficienza energetica - Energy efficiency		A	A +	A +	A +

* Conforme UNI EN 13240,
DEUTSCHLAND BimSchV 2



Misura - Size		1	2
Potenza Nominale * - Heat Output	kW	6	6
Potenza Min-Max - Min-Max Heat Output	kW	3 - 7	3 - 7
Volume Riscaldabile - Heating Capacity	m³	85 - 200	85 - 200
Rendimento - Efficiency	%	77	77
Emissioni Monossido Carbonio - Carbon Monoxide Emission - % CO 13% O₂	%	0,06	0,06
Polveri - Dust - 13% O₂	mg/Nm³	30	30
Consumo di Legna - Wood consumption	kg/h	1,8	1,8
Temperatura Forni - Smoke temperature	°C	250	250
Diametro Scarico - Flue pipe diameter	cm	12	12
Tiraggio - Draft	Pa	11	11
Peso Complessivo - Total weight	Kg	170	215
Dimensioni (l x p x h) - Measurements (w x d x h)	cm	54x49x108	54x49x130
Classe di prestazione ambientale ★★★★★		✓	✓
Efficienza energetica - Energy efficiency		A	A

* Conforme UNI EN 13240, DEUTSCHLAND BimSchV 2